


SERIE 1800 | HIDDEN СТЪКЛО

SERIES 1800 | HIDDEN GLASS

ASKO
МЕБЕЛНИ МАТЕРИАЛИ www.asko.bg

Механизъм за интериорна плъзгаща стъклена врата със скрита релса с плавно отваряне и затваряне до 80 кг

HIDDEN GLASS

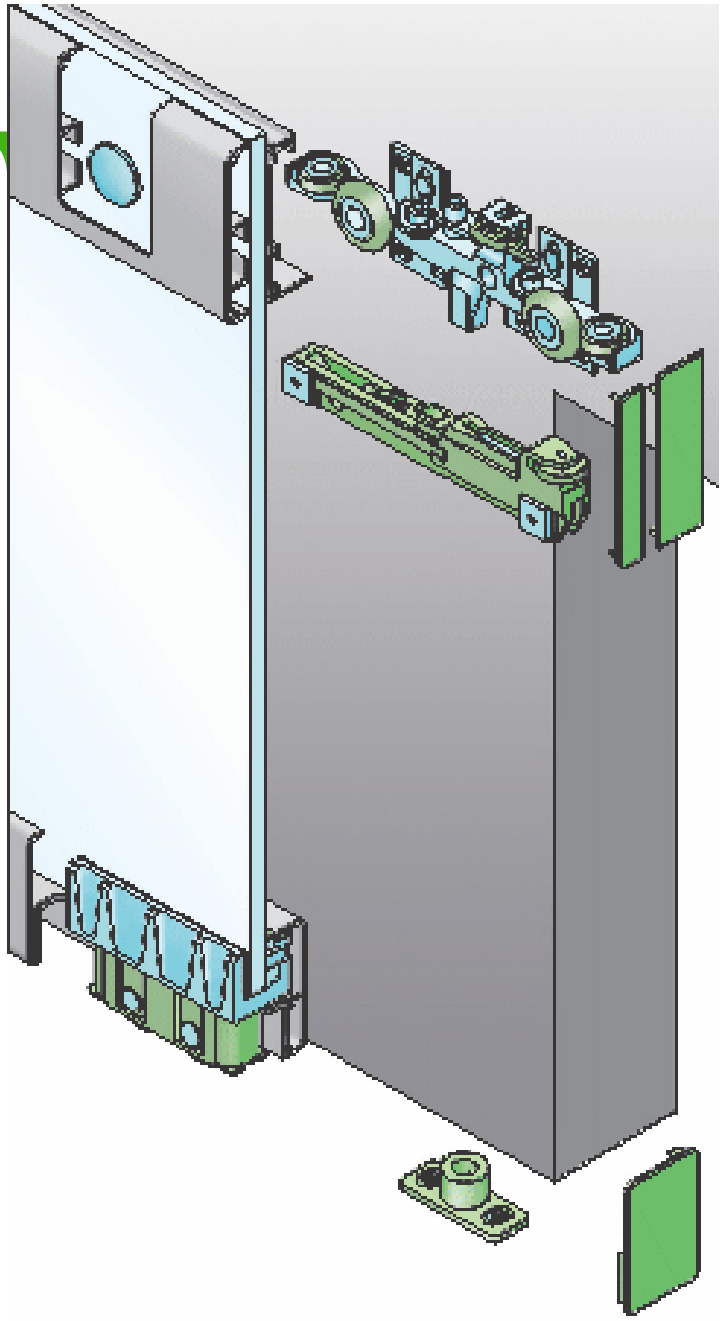

Цена за комплект за 1 плъзгаща врата с плавно отваряне и затваряне за стъкло 8/10/12 мм

Ширина на вратата до **1 150 мм**
Код: 742-1800-1150VAC

Ширина на вратата до **1 450 мм**
Код: 742-1800-1450VAC


/без дръжка и стъкло/

линк за монтаж: https://youtu.be/BBhpyKY9d-k

Опции:


Комплект 2 амортисьора до 40 кг за Hidden
Код: 742-1898

KIT 1800-1150 V - MAX 80 KG
KIT 1800-1450 V - MAX 80 KG

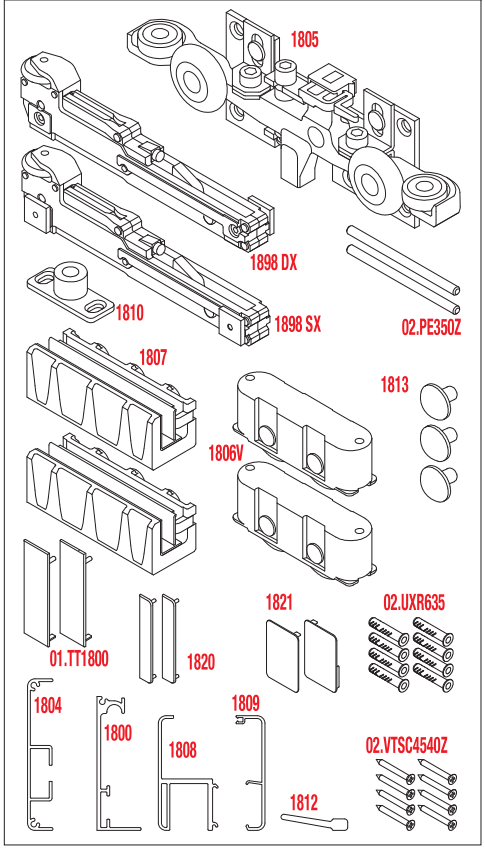


Части комплект/ *Kit Legend*

1805	Горен механизъм
	Adjustable upper truck
02.PE350Z	Щифт
	Pin
1898 DX-SX	Амортисьор ляв и десен (80 кг)
	Soft Closing Stopper R-L (80kg)
1810	Подов водач
	Lower runner
1806V	Долен механизъм
	Glass Lower truck
1807	Лапа за стъкло
	Glass Clamp
1813	Тапи за стъкло
	Glass Stud
01.TT1800	Крайна капачка
	End cover
1820	Крайна капачка
	End cover
1821 DX-SX	Крайна капачка (лява и дясна)
	End Cover R-L
02.UXR635	Дюбел
	Dowel
02.VTSC4540Z	Винт 4.5x40
	Screw 4.5x40
1812	Уплътнител L=1150мм/1450 мм
	Dust Lip L=1150mm / 1450mm
1800	Горен профил L=1150мм/1450 мм
	Upper profile L=1150mm / 1450mm
1808	Долен профил L=1150мм/1450 мм
	Lower profile L=1150mm / 1450mm
1809	Долен капак L=1150мм/1450 мм
	Lower Cover L=1150mm / 1450mm
1804	Горен капак L=1150мм/1450 мм
	Upper Cover L=1150mm / 1450mm

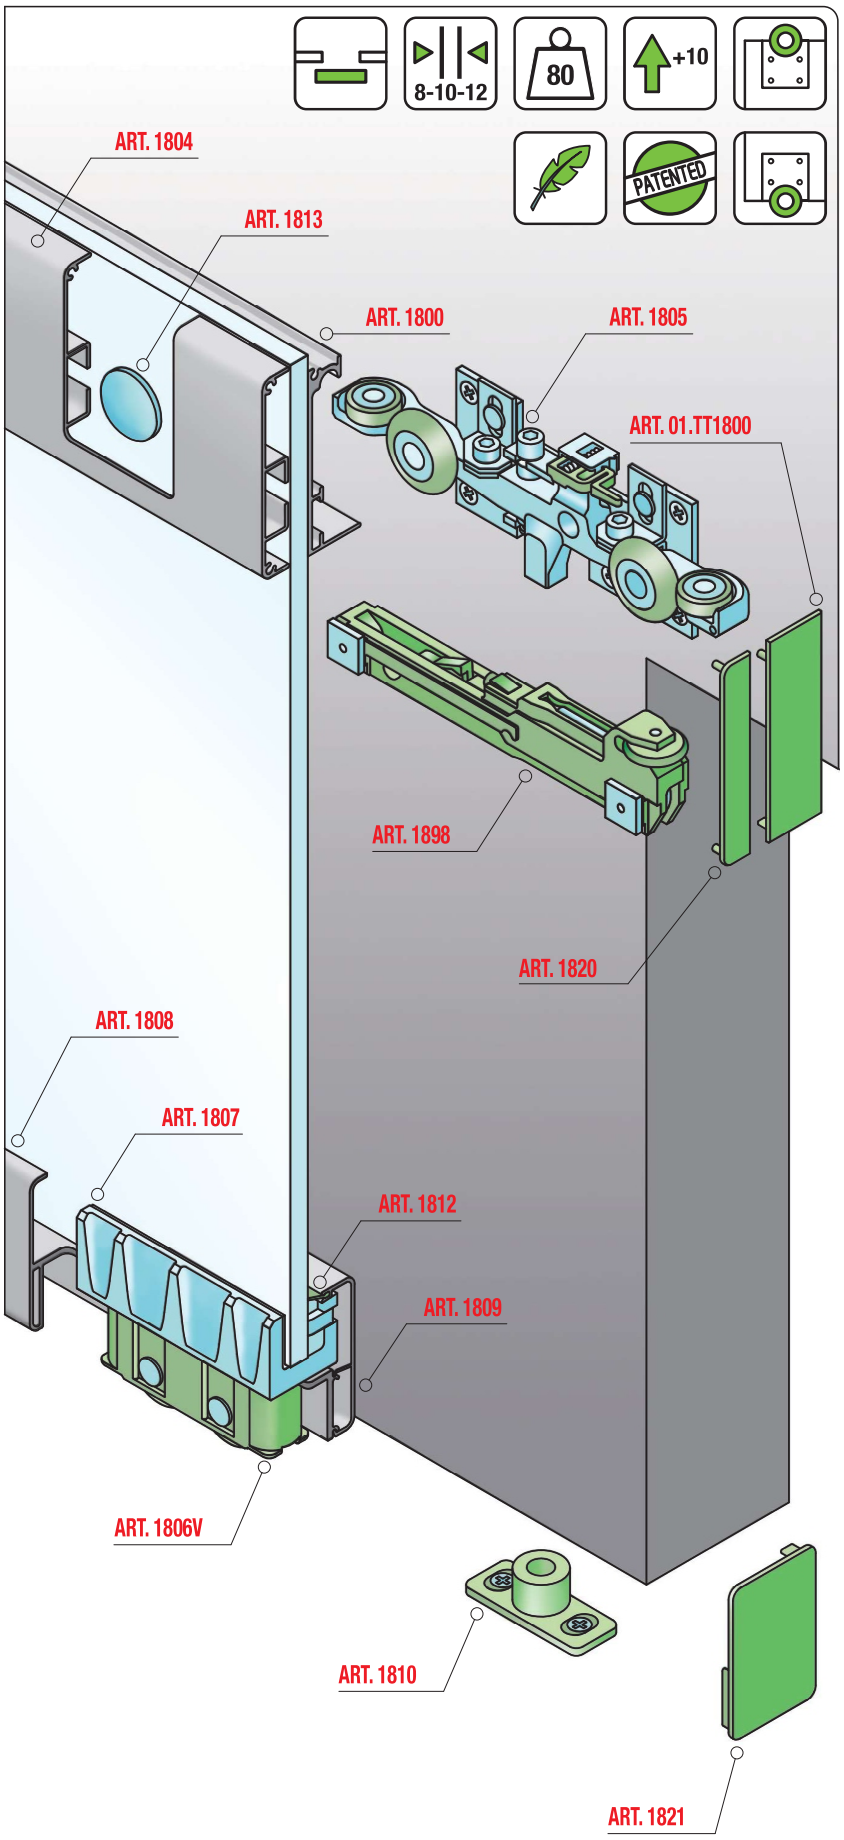


СЕРИЯ 1800 HIDDEN СТЪКЛО
SERIES 1800 Hidden glass


Вертикален разрез без капак
Vertical section without cover

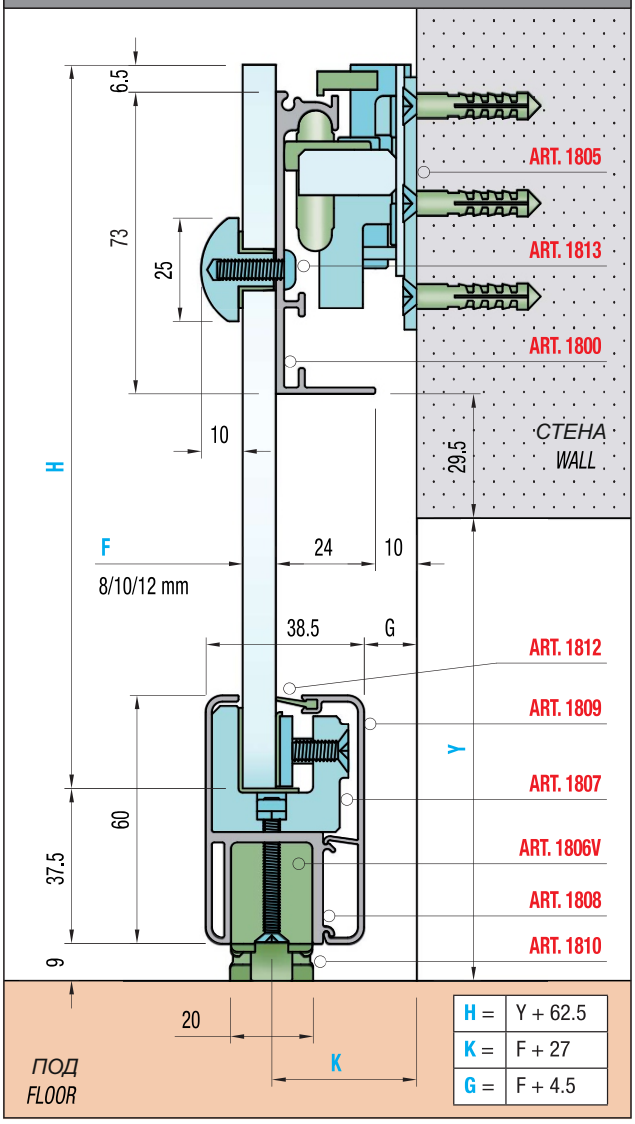


Вертикален разрез с капак
Vertical section with cover

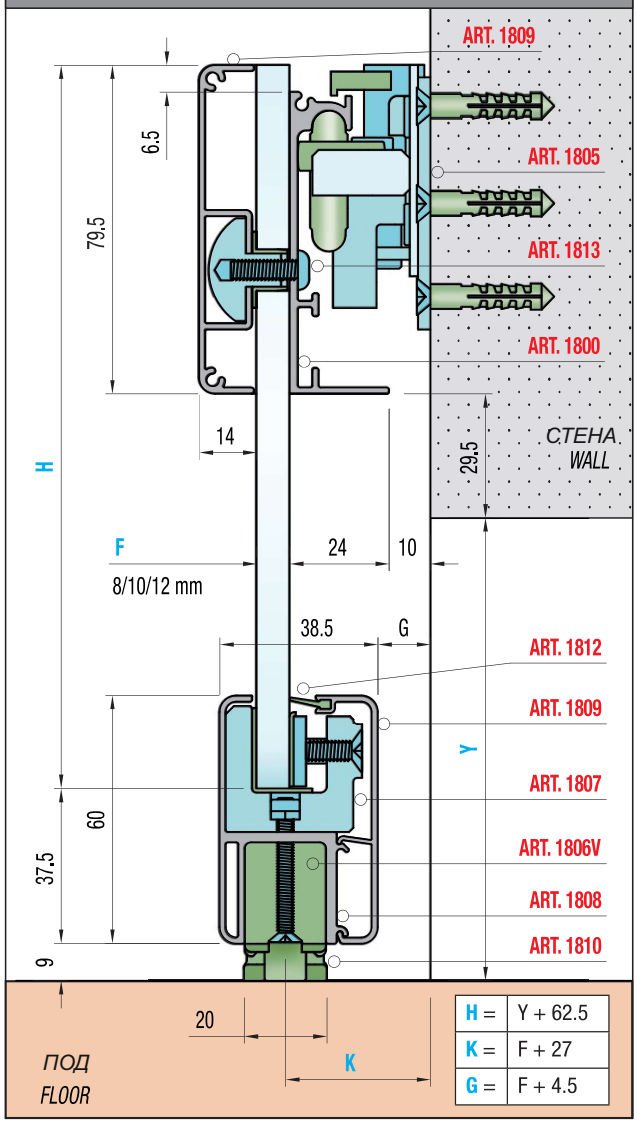


Отвори на стъклото / *Glass door drilling*

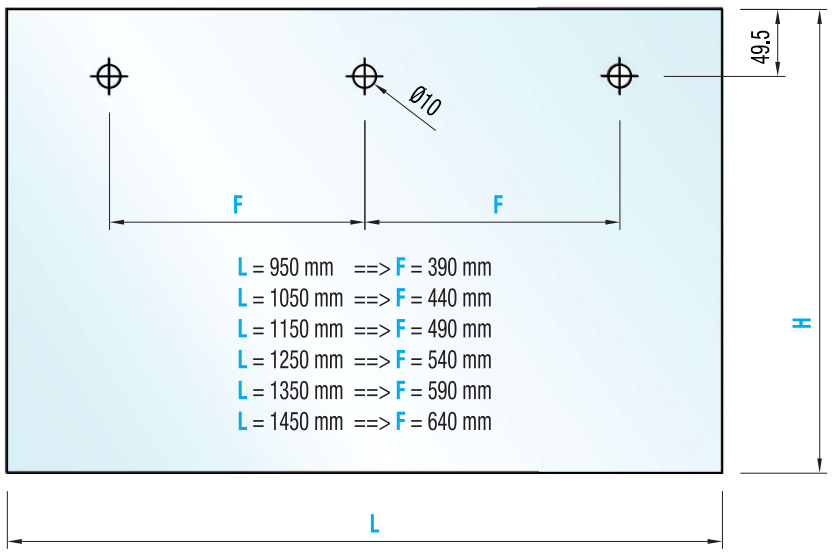


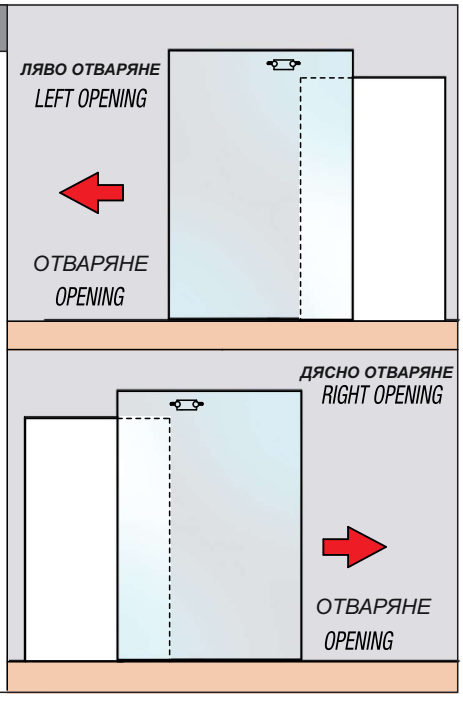


Стандартни размери за врата с пълно отваряне
Standard dimensions for door with complete doorway opening

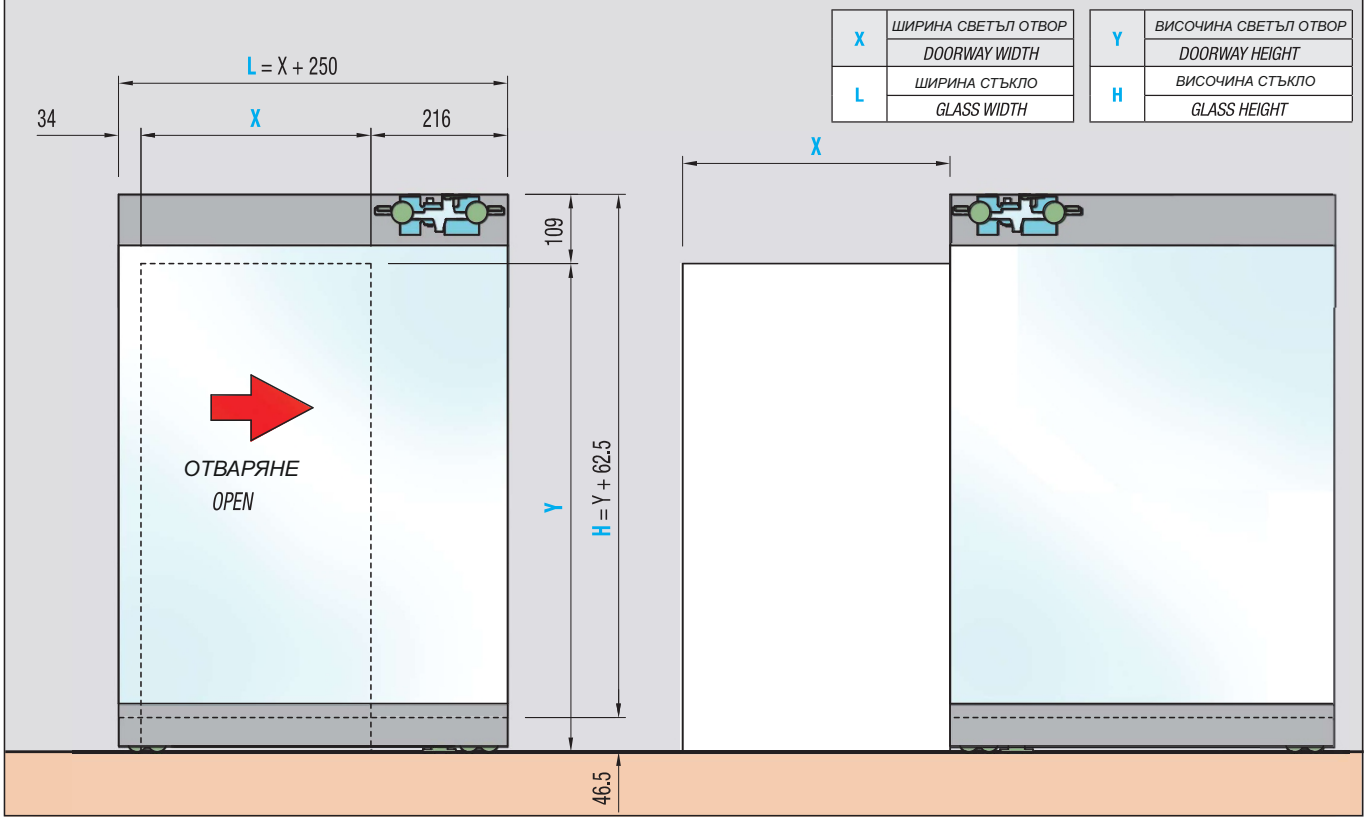

Стандартни размери за врата с частично отваряне
Standard dimensions for door with partial doorway opening

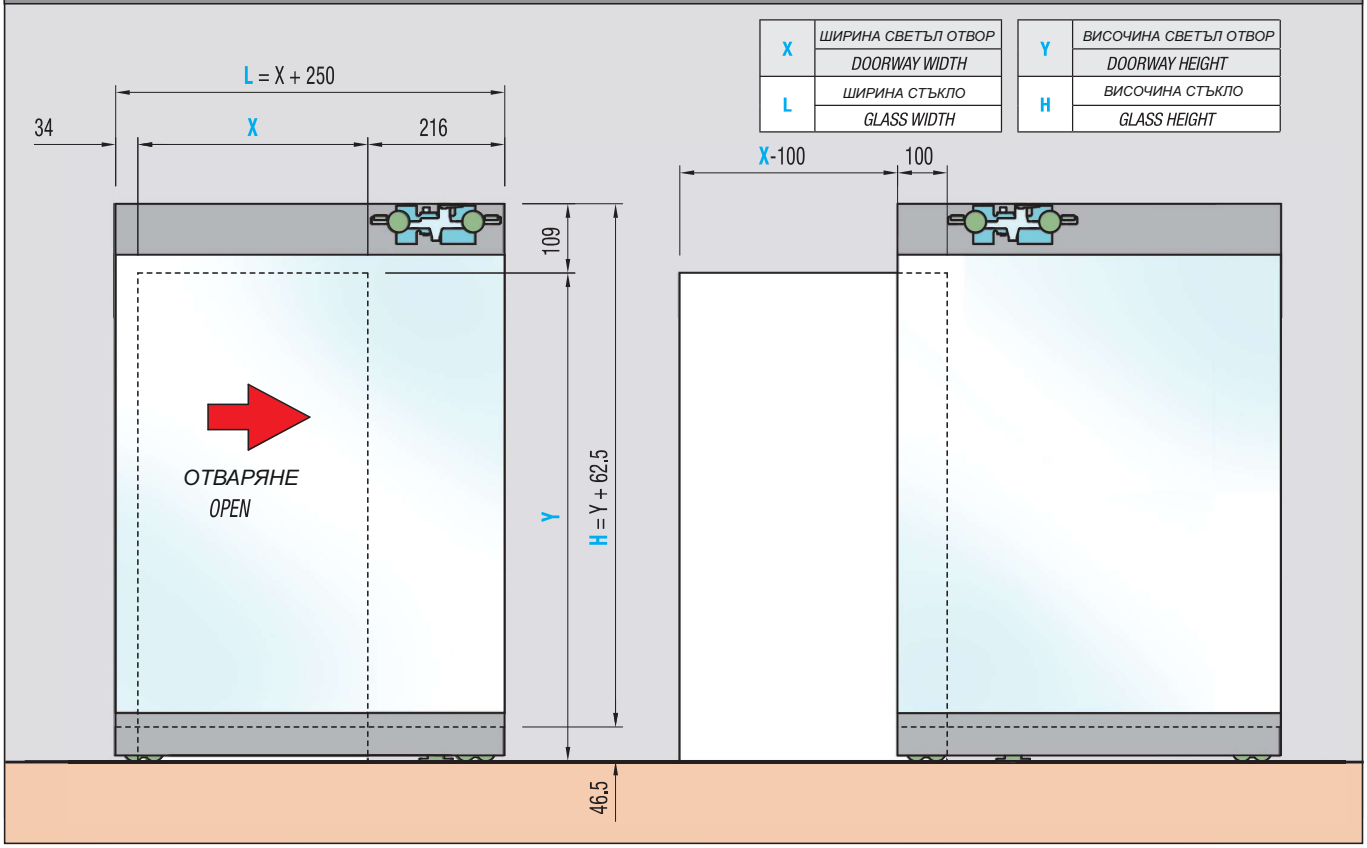


Позиция на горния и долния механизми / *Upper and lower guide position*

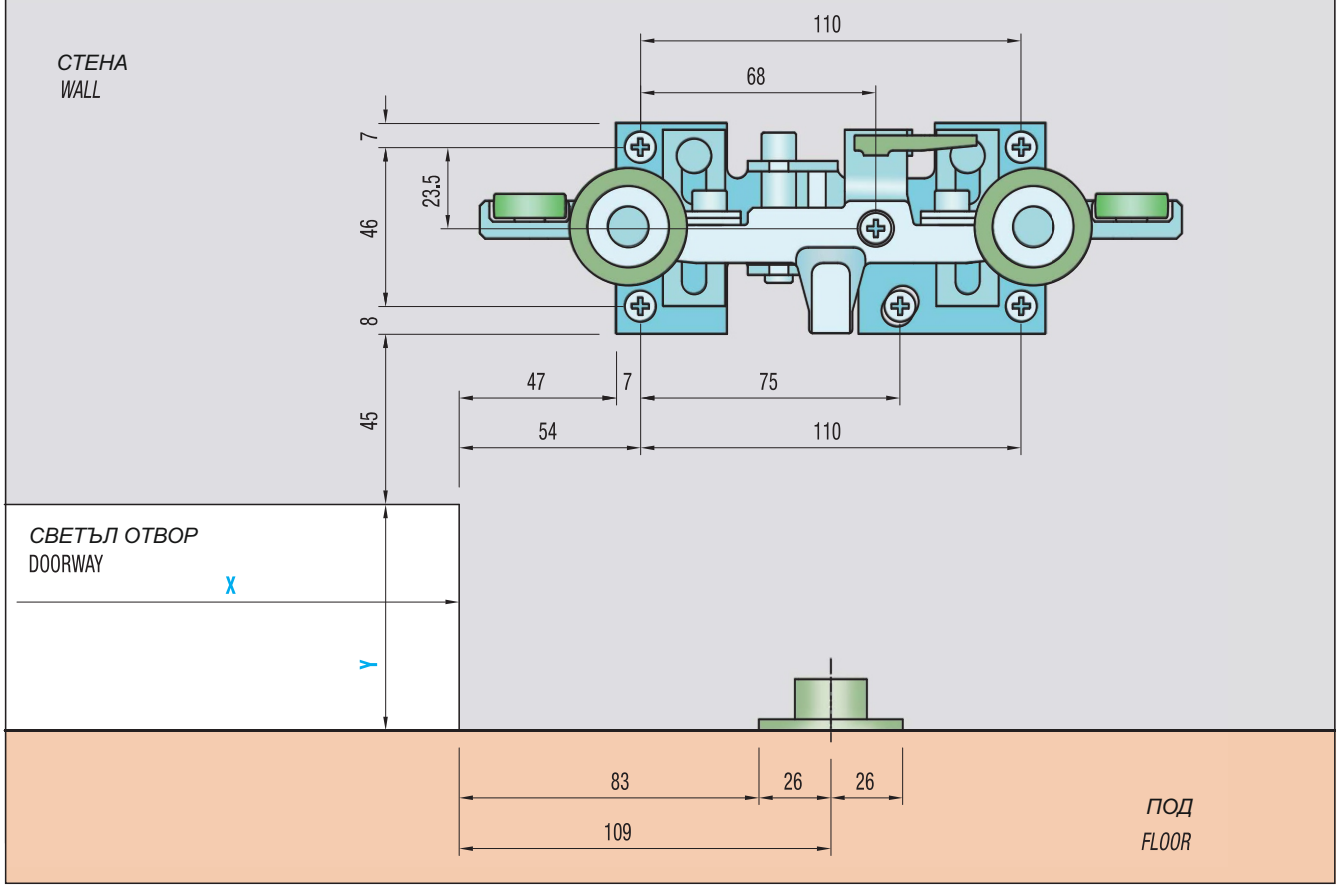


Позиция на амортисьорите при пълно отваряне / *Soft closing position for complete opening*



Позиция на амортисьорите при частично отваряне / *Soft closing position for partial opening*

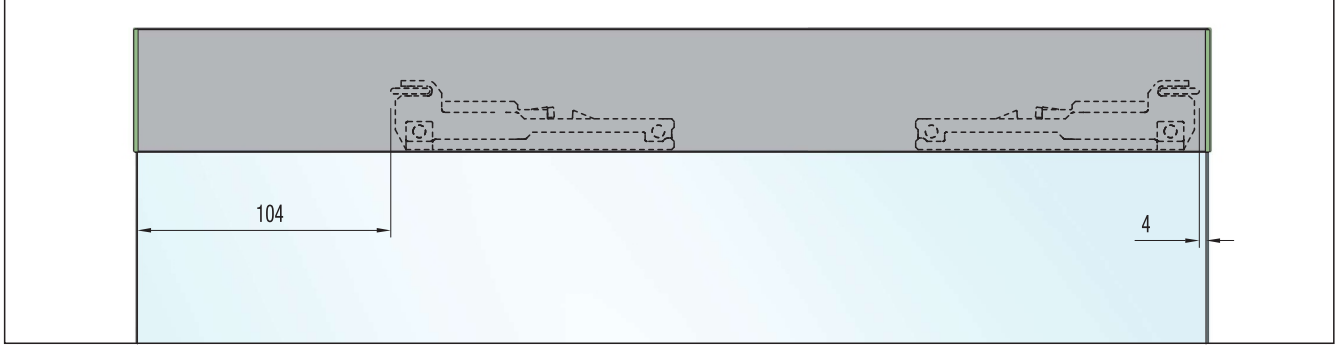


Автоматично активиране на амортисьорите

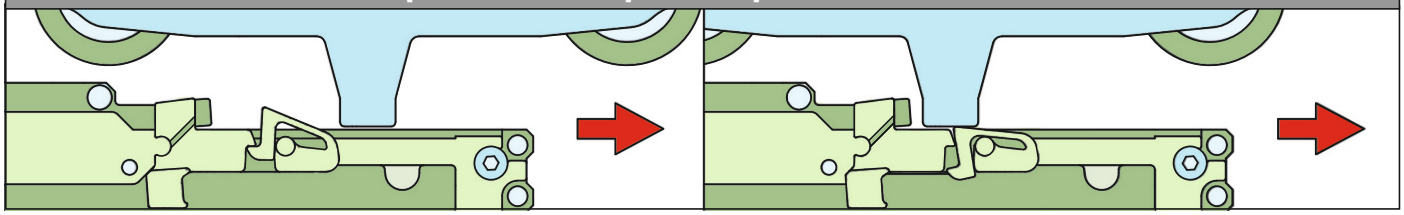

Инструкции за монтаж / Assembly instructions


1

Поставете вратата близо до горния механизъм, предварително закрепен към стената.
Проверете дали заключването не е задействано, както е показано на фигурите по-долу.

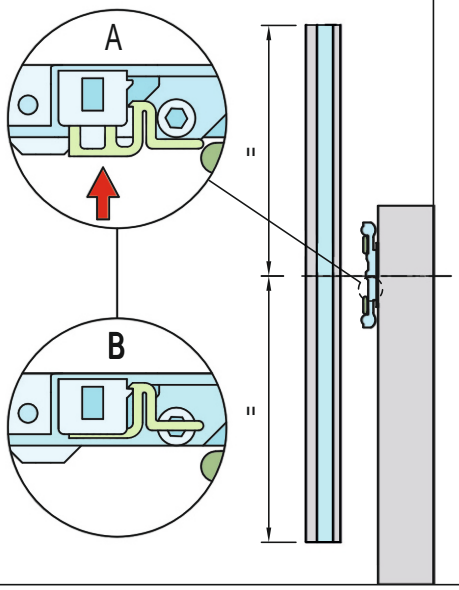



2

Поставете долния механизъм на вратата върху подовия водач ART. 0106

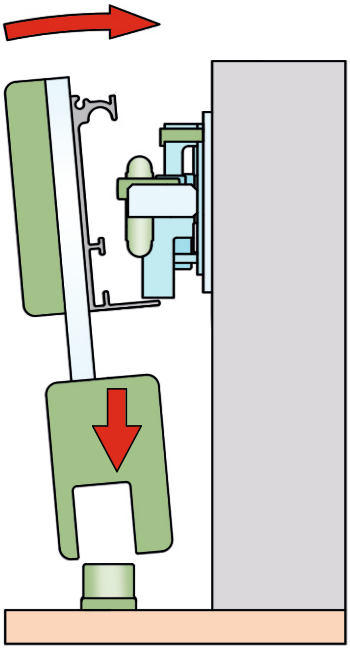


3 Поставете вратата във вертикално положение. Дръжте я притисната към горния механизъм до края на сглобяването.

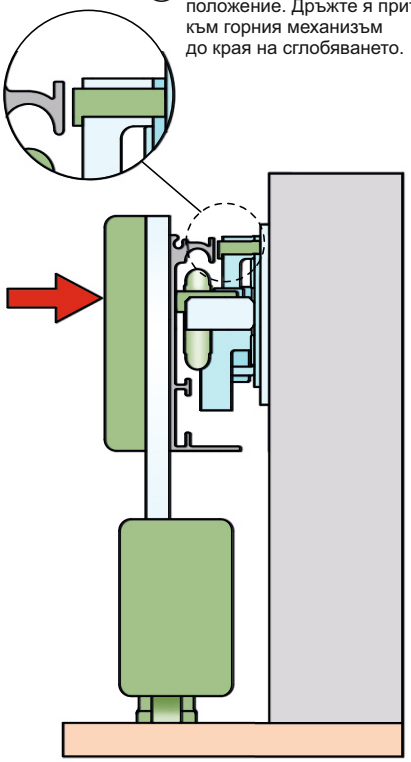


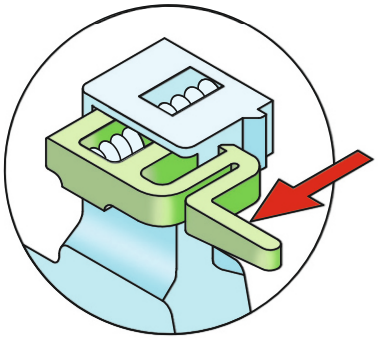



4 Дръпнете лоста за заключване

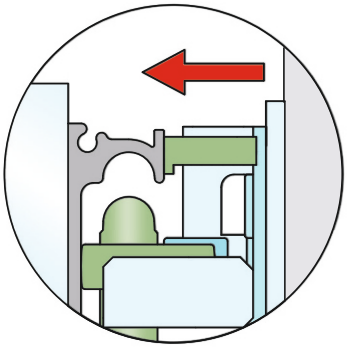

5 Закопчалката автоматично ще легне върху горния профил.

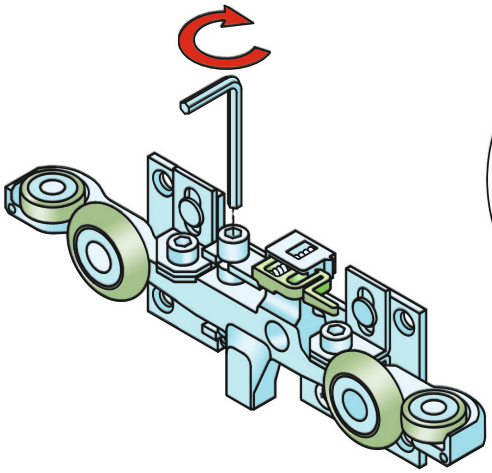




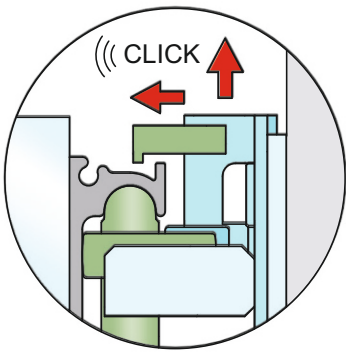

6 Кобилицата се издига, преместваики колелата по-близо до профила. Затегнете винта за регулиране на височината на конзолата за стена. Когато закопчалката издаде силно „Щракване“, спрете закрепването.


Регулиране на подравняването врата/стена

7

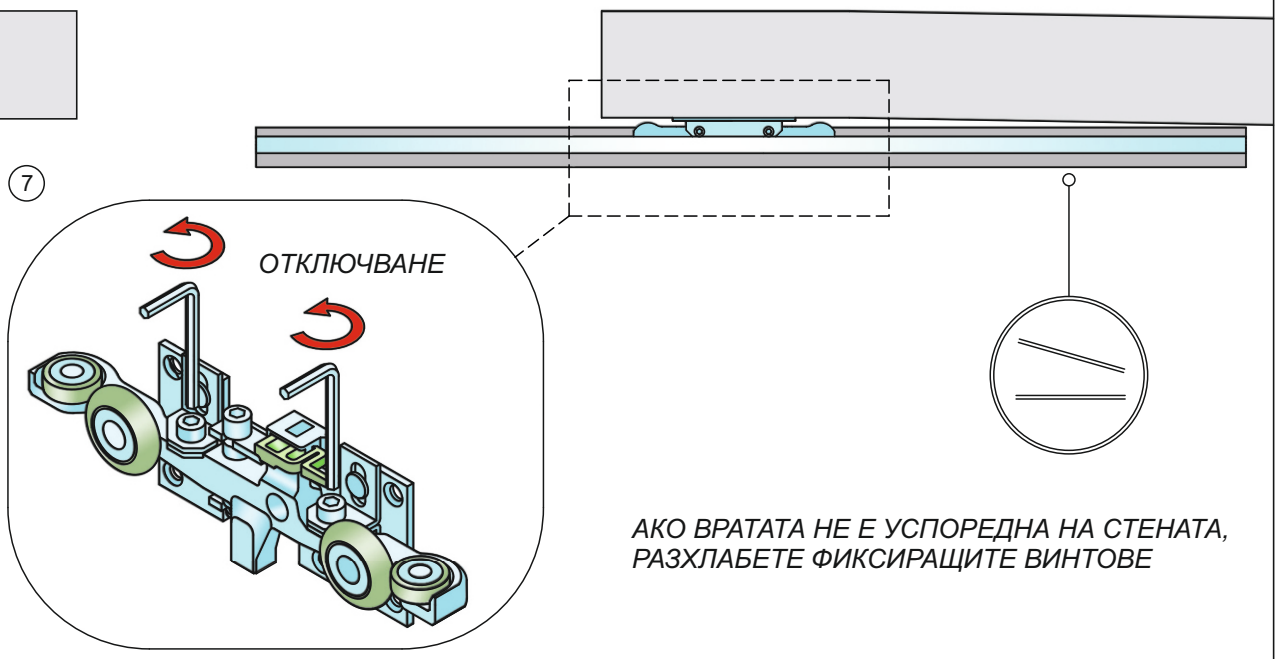


АКО ВРАТАТА НЕ Е УСПОРЕДНА НА СТЕНАТА, РАЗХЛАБЕТЕ ФИКСИРАЩИТЕ ВИНТОВЕ

8

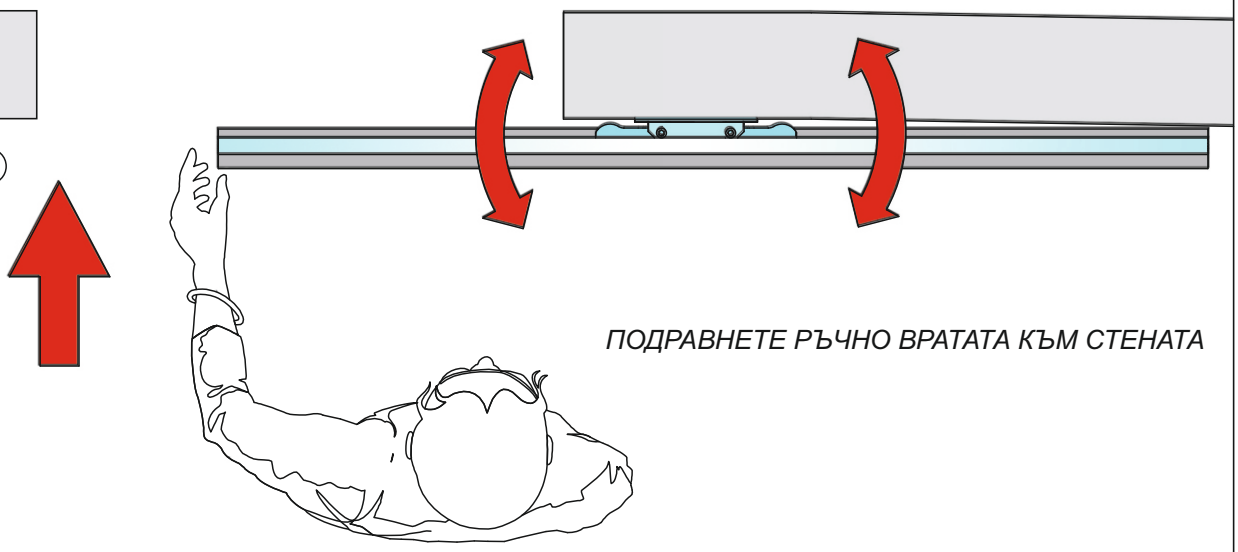

ПОДРАВНЕТЕ РЪЧНО ВРАТАТА КЪМ СТЕНАТА

9

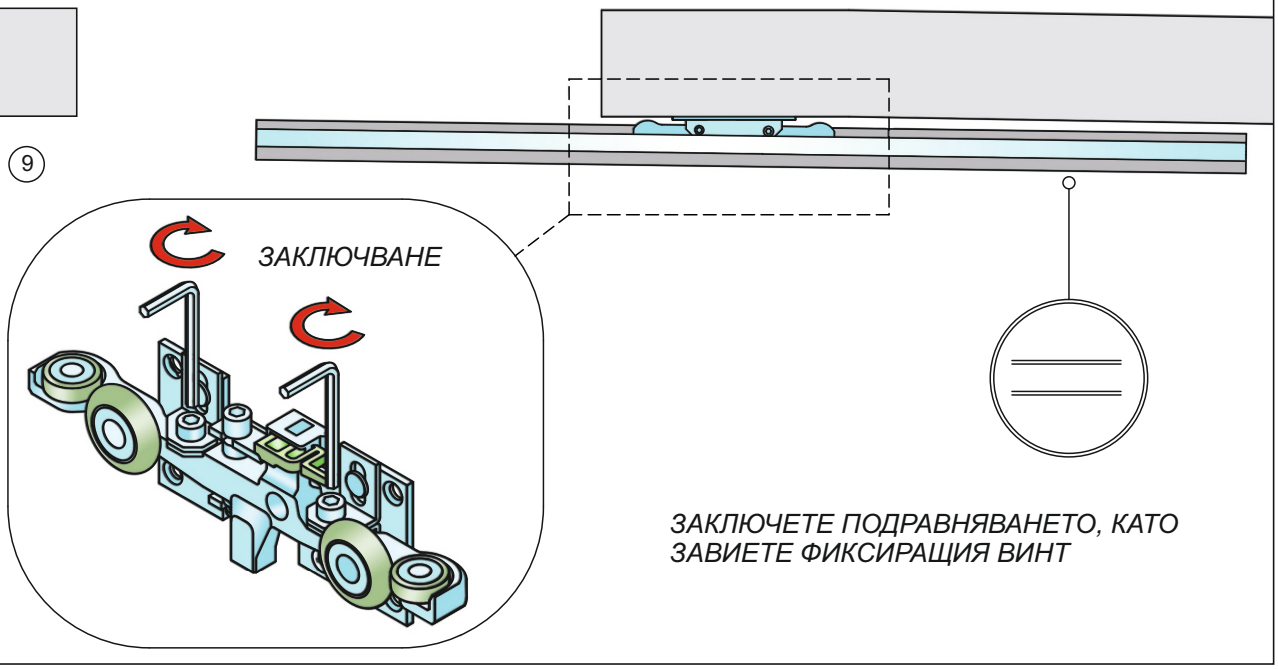

ЗАКЛЮЧЕТЕ ПОДРАВНЯВАНЕТО, КАТО ЗАВИЕТЕ ФИКСИРАЩИЯ ВИНТ