ASKO
МЕБЕЛНИ МАТЕРИАЛИ www.asko.bg

HIDDEN ALU




Комплект Hidden за врата 1170x2240 мм в алу-рамка с 3 делителя, сива елуксация, 80 кг. kog: 742-1800-2240-1170AD -

Комплект Hidden за врата 1470x2840 мм в алу-рамка с 3 делителя, сива елуксация, 80 кг. kog: 742-1800-2840-1470AD -

Опция: Дръжка за монтаж в канта на врата Hidden, kog: 742-KIT1826A -

https://www.youtube.com/watch?v=wxiFRzucHBA


KIT 1800-2240-1170 - MAX 80

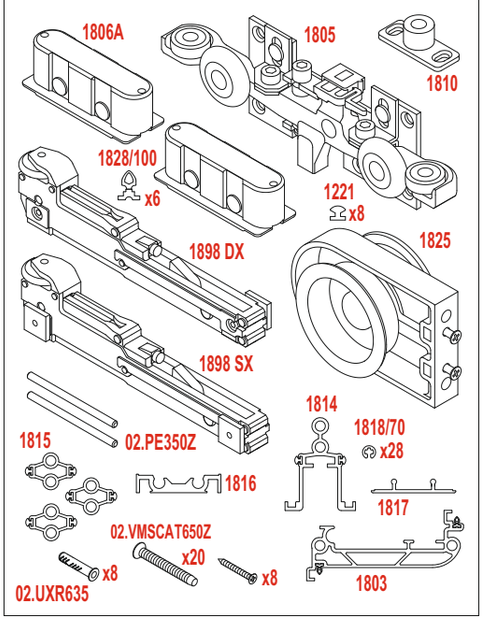


Части комплект/ Kit Legend

1805	Горен механизъм
	Adjustable upper truck
02.PE350Z	Щифт
	Pin
1898 DX-SX	Амортисьор ляв и десен (80 кг)
	Soft Closing Stopper R-L (80kg)
1810	Подов водач
	Lower runner
1806A	Долен механизъм
	Lower truck
1818/70	Уплътнение на клипса L=70mm
	Clip gasket L=70mm
1818/100	Уплътнение на клипса L=100mm
	Clip gasket L=100mm
02.UXR635	Дюбел
	Dowel
02.VTSC4540Z	Винт 4.5x40
	Screw 4.5x40
02.VMSCAT650Z	Самонарезен винт M6x50
	Thread-forming screw M6x50
1803	Горен профил L=1150мм/1450 мм
	Upper profile L=1150/1450mm
1814	Долен профил L=1150мм/1450 мм
	Lower profile L=1150/1450mm
1815	Среден профил L=1150мм/1450 мм
	Middle profile L=1150/1450mm
1221	Уплътнение L=1150/1450mm
	Gasket L=1150/1450mm
1816	Страничен профил L=2240mm
	Lateral profile L=2240mm
1817	Страничен капак L=2240mm
	Lateral cover L=2240mm
1825	Дръжка
	Handle

Опции

	**1826**	Дръжка за монтаж в канта
		Edge pull

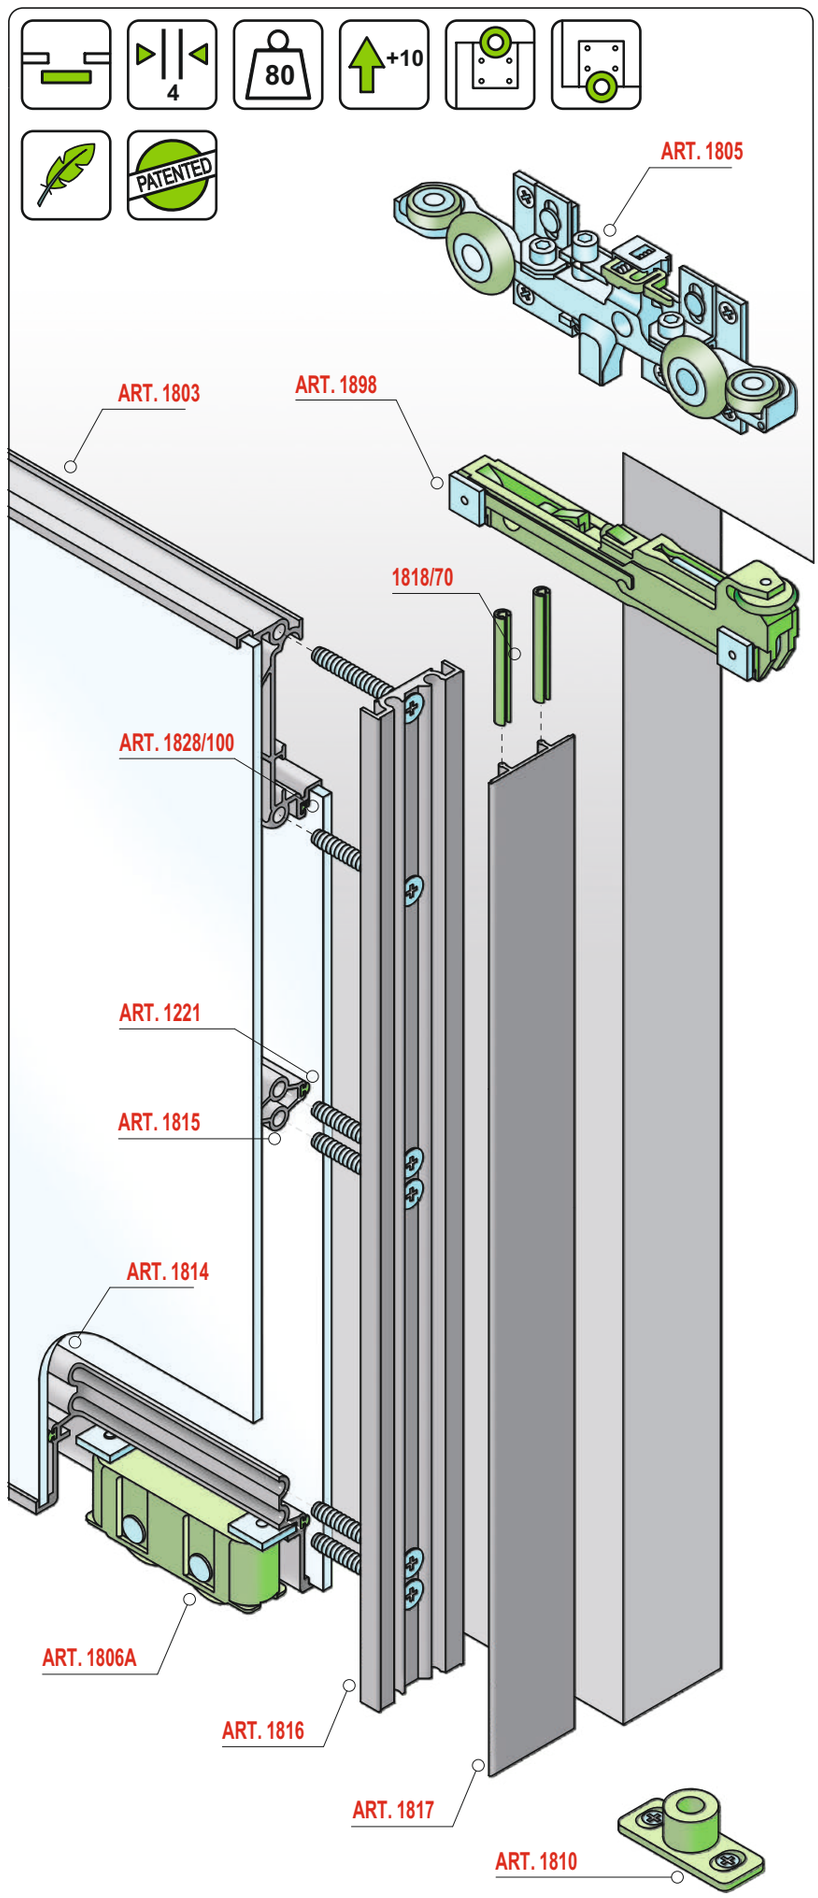

Serie 1800

СЕРИЯ 1800 HIDDEN ALU СТЪКЛО

SERIES 1800 Hidden alu


Плъзгаща система за интериорни врати

Sistemi scorrevoli per porte / *Sliding systems for interior doors*

Serie 1800

KIT 1800-2240-1170 D - MAX 80 KG


KIT 1800-2840-1470 D - MAX 80 KG

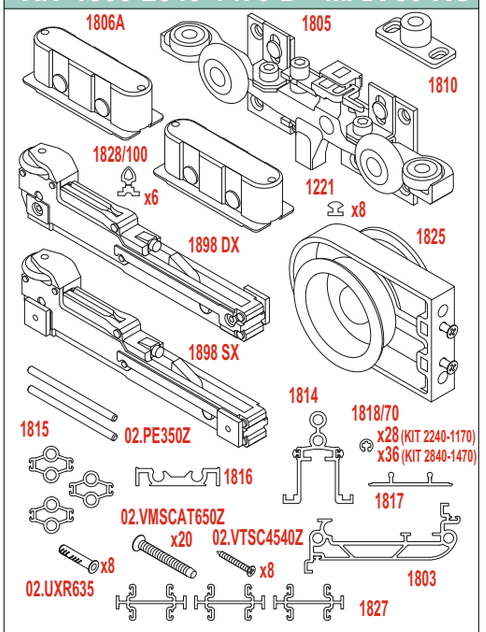


Части комплект/Kit Legend

1805	Горен механизъм Adjustable upper truck
02.PE350Z	Щифт Pin
1898 DX-SX	Амортисьор ляв и десен (80 кг) Soft Closing Stopper R-L (80kg)
1810	Подов водач Lower runner
1806A	Долен механизъм Lower truck
1818/70	Уплътнение на клипса L=70mm Clip gasket L=70mm
1828/100	Уплътнение на клипса L=100mm Gasket L=100mm
02.UXR635	Дюбел Dowel
02.VTSC4540Z	Винт 4.5x40 Screw 4.5x40
02.VMSCAT650Z	Самонарезен винт M6x50 Thread-forming screw M6x50
1803	Горен профил L=1150мм/1450 мм Upper profile L=1150/1450mm
1814	Долен профил L=1150мм/1450 мм Lower profile L=1150/1450mm
1815	Среден профил L=1150мм/1450 мм Middle profile L=1150/1450mm
1221	Уплътнение L=1150/1450mm Gasket L=1150/1450mm
1816	Страничен профил L=2240/2840mm Lateral profile L=2240/2840 mm
1817	Страничен капак L=2240/2840mm Lateral cover L=2240/2840 mm
1825	Дръжка Handle
1827	Разделителен профил L=1150/1450mm Divider profile L=1150/1450mm


Опции

	**1826**	Дръжка за монтаж в канта Edge pull


Sezione verticale / Vertical section

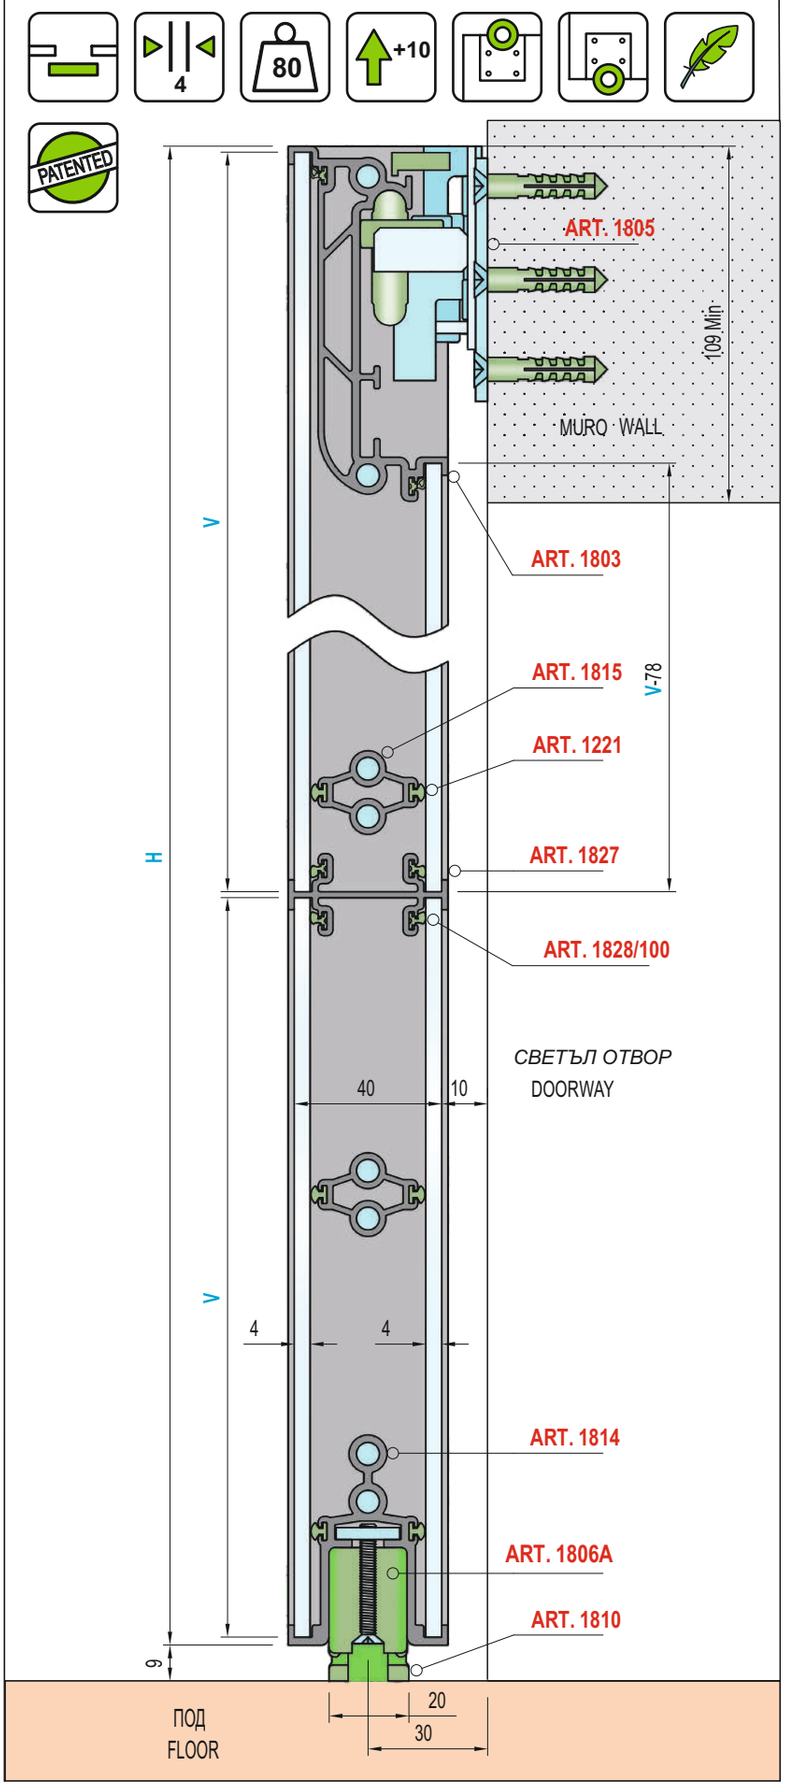


Вертикален разрез
Vertical section

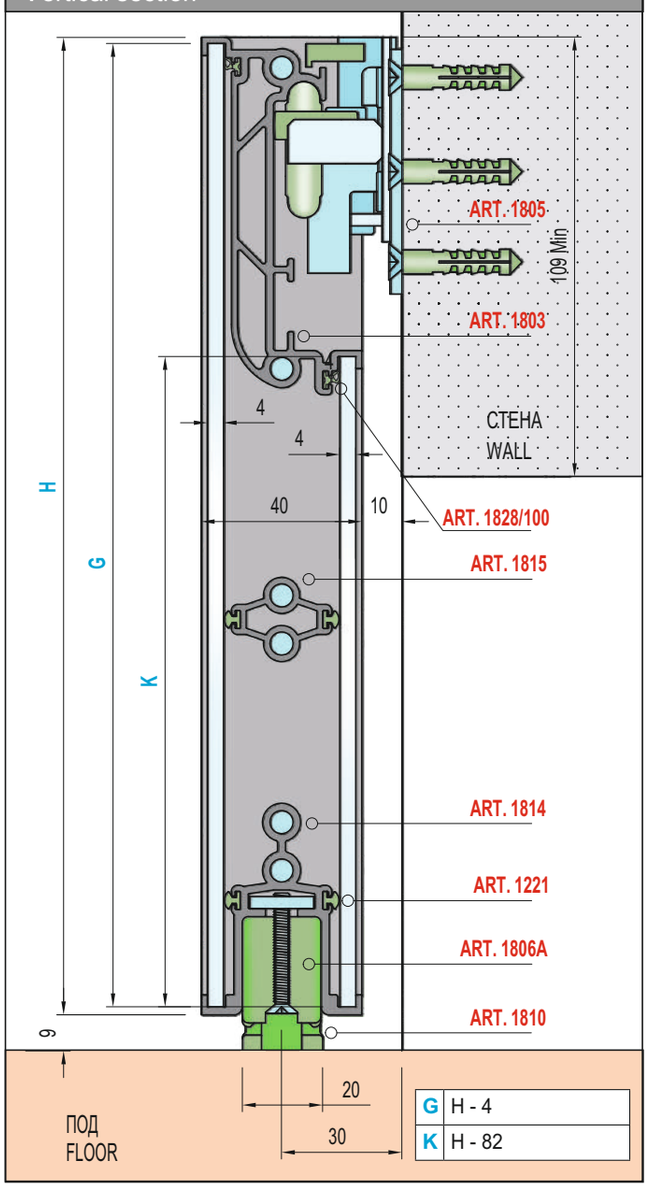


Вертикален разрез с перваз
Special version with skirting board

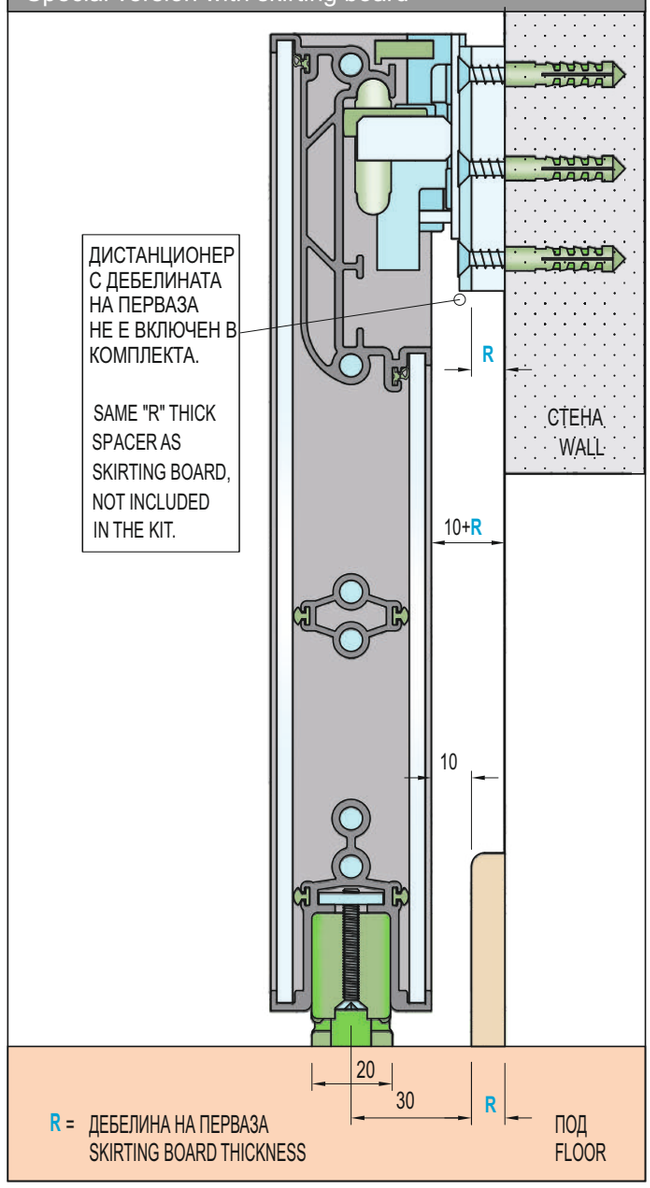


Дръжка за монтаж в канта (опция) / Optional handle and edge pull

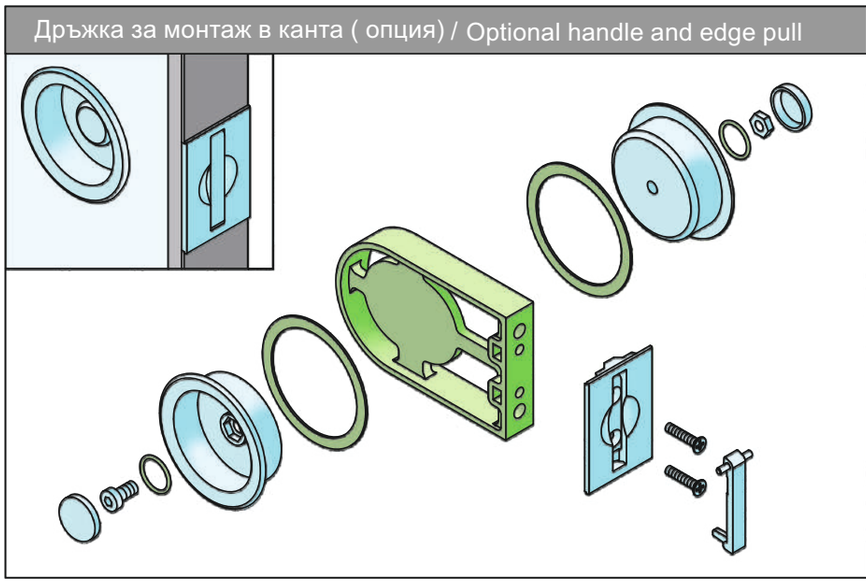

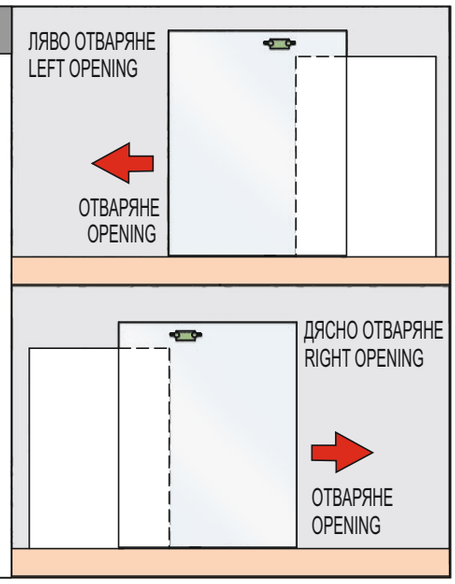


Стандартни размери за врата 2+2 панела(стъкла)/Standard dimensions for door with 2+2 panels / glasses

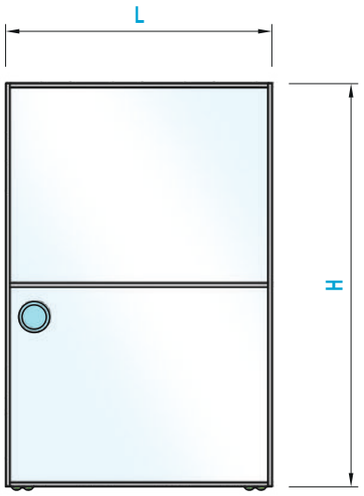


V = (H - 5) : 2

KIT 1800-2240-1170
H = 2240 / 2200 mm
L = MAX 1170 mm

KIT 1800-2840-1170
H = 2840 / 2765 / 2690
2615 / 2540 / 2465
2390 / 2315 mm
L = MAX 1470 mm

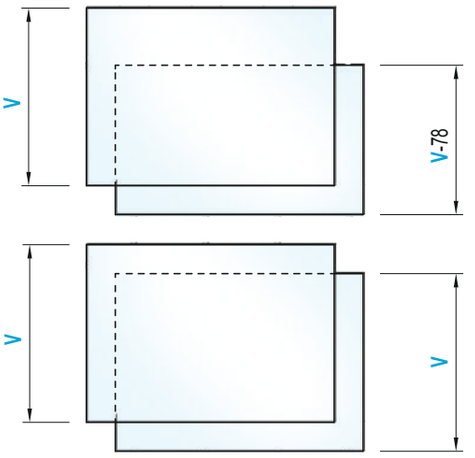


Стандартни размери за врата 3+3 панела(стъкла)/ Standard dimensions for door with 3+3 panels / glasses

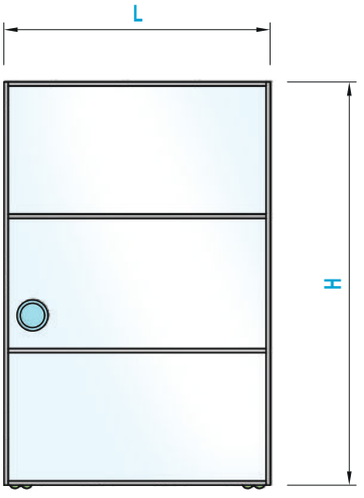


V = (H - 6.5) : 3

KIT 1800-2240-1170
H = 2240 / 2200 mm
L = MAX 1170 mm

KIT 1800-2840-1170
H= 2840 / 2765 / 2690
2615 / 2540 / 2465
2390 / 2315 mm
L = MAX 1470 mm

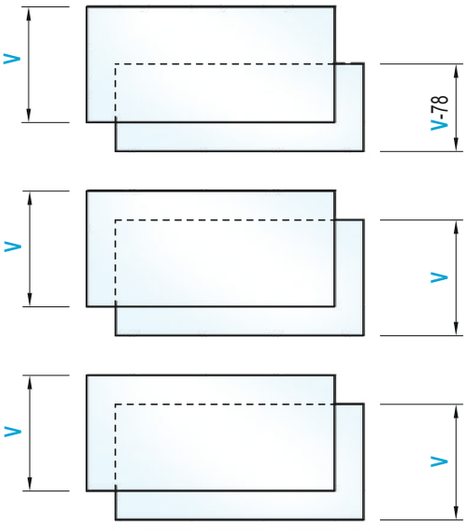


Стандартни размери за врата 4+4 панела(стъкла)/ Standard dimensions for door with 4+4 panels / glasses

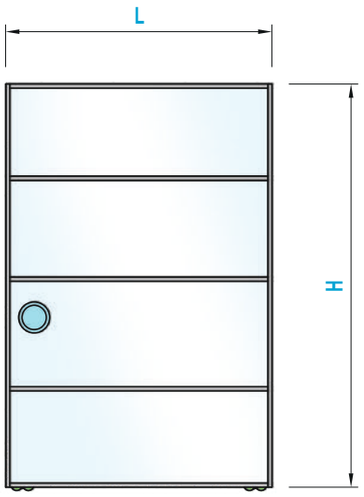


V = (H - 8) : 4

KIT 1800-2240-1170
H = 2240 / 2200 mm
L = MAX 1170 mm


KIT 1800-2840-1170
H= 2840 / 2765 / 2690
2615 / 2540 / 2465
2390 / 2315 mm
L= MAX 1470 mm

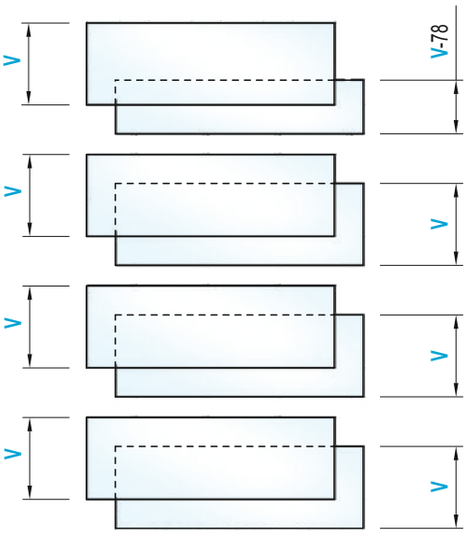

Стандартни размери за врата с пълно отваряне
Standard dimensions for door with complete doorway opening

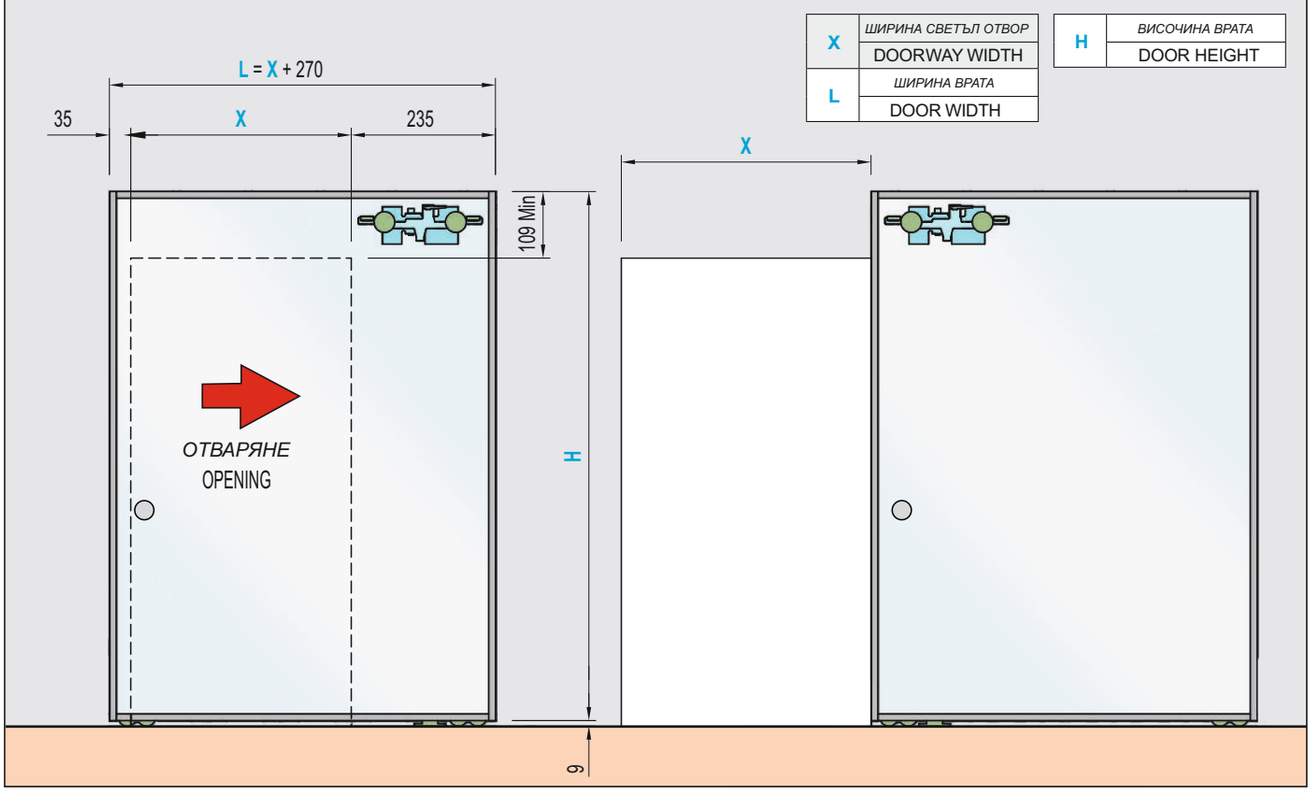


Стандартни размери за врата с частично отваряне
Standard dimensions for door with partial doorway opening

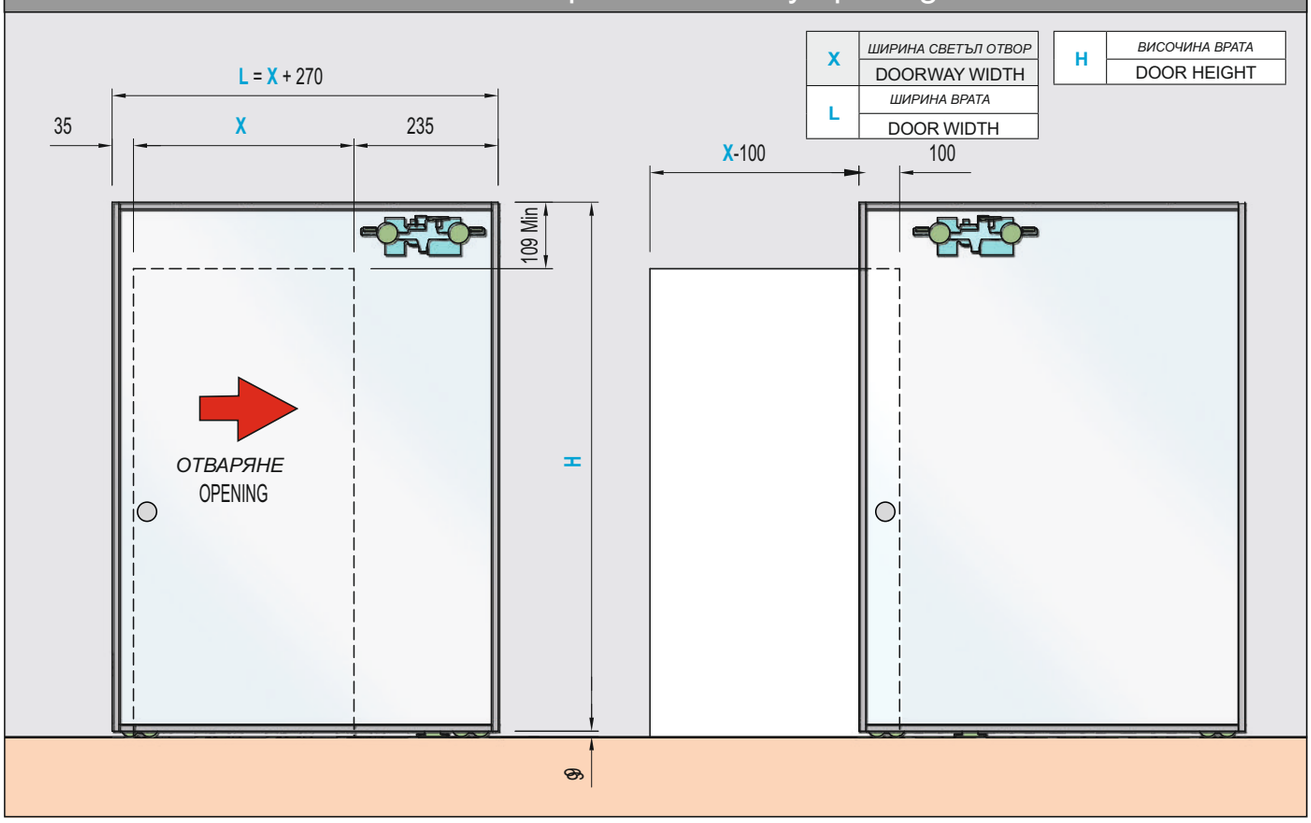


Serie 1800


Позиция на горния и долния механизми

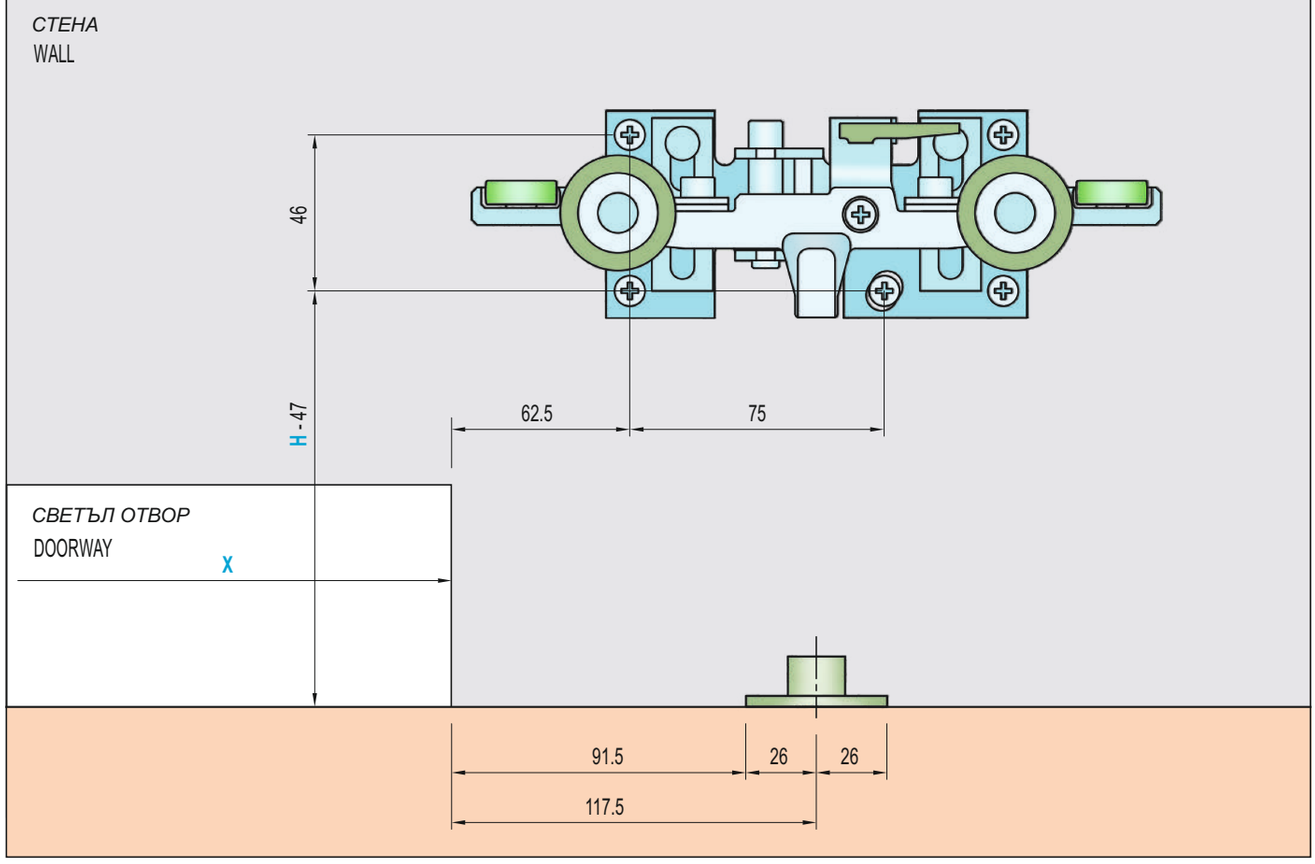


Позиция на амортисьорите при пълно отваряне

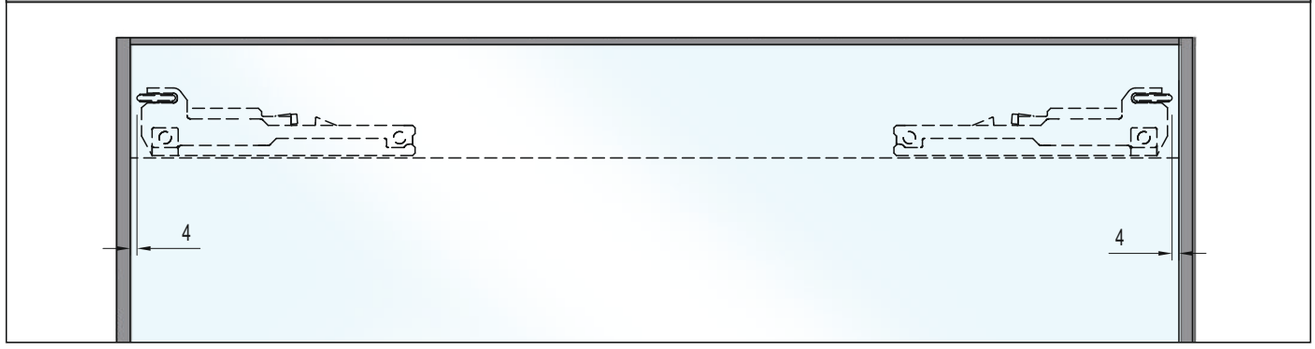

Позиция на амортисьорите при частично отваряне

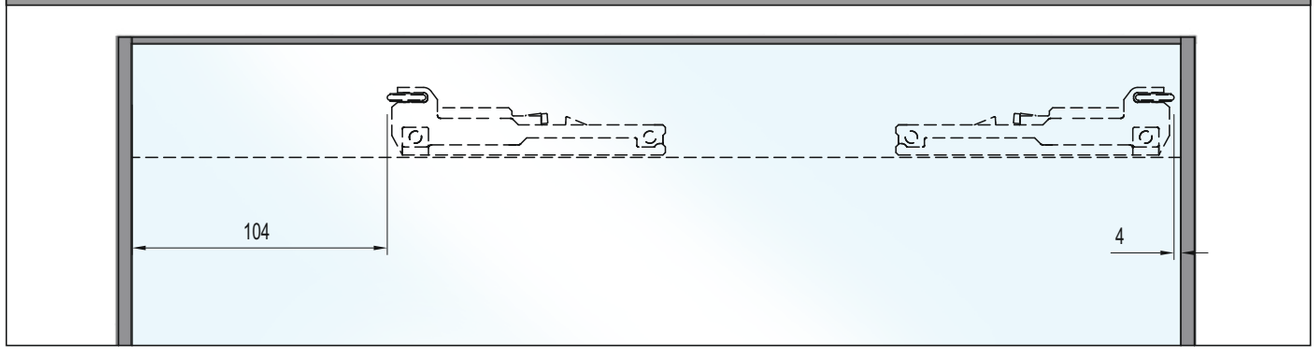


Автоматично активиране на амортисьорите

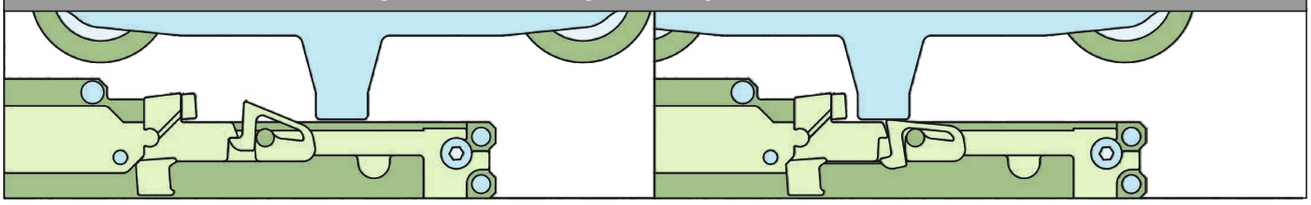

Инструкции за монтаж / Assembly instructions


1

Поставете вратата близо до горния механизъм, предварително закрепен към стената. Проверете дали заключването не е задействано, както е показано на фигурите по-долу.

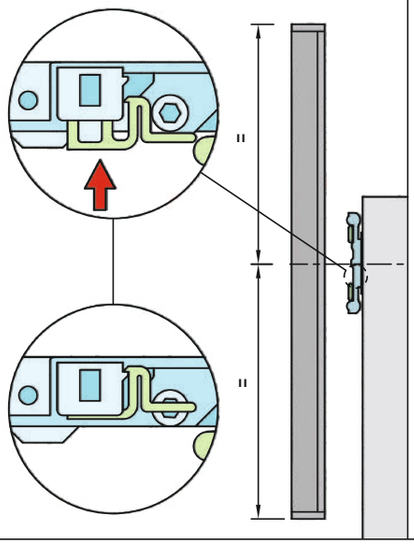


2

Position the door astride the runner ART.1810 lying the lower wheels on the ground.

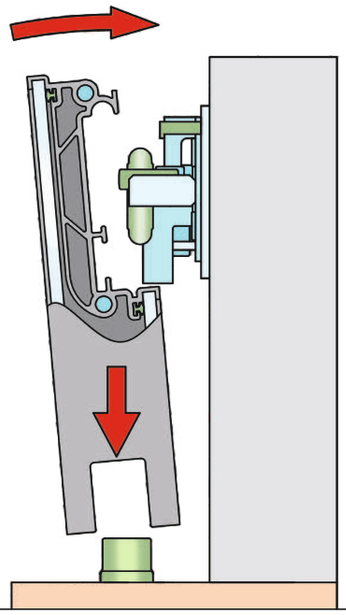


3 Поставете вратата във вертикално положение. Дръжте я притисната към горния механизъм до края на сглобяването.

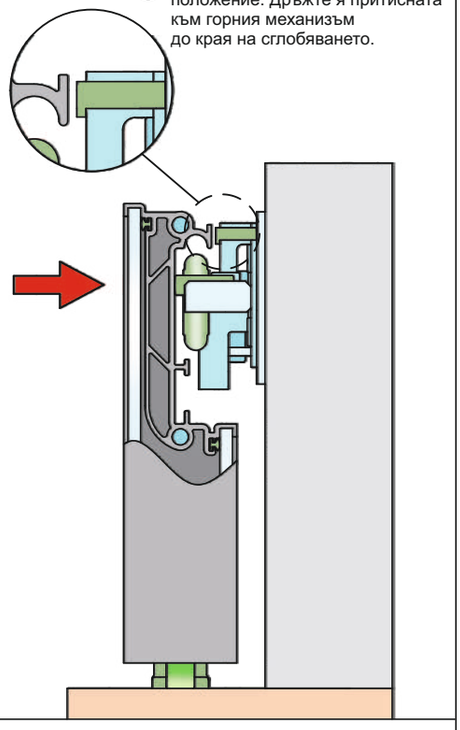






4 Дръпнете лоста за заключване

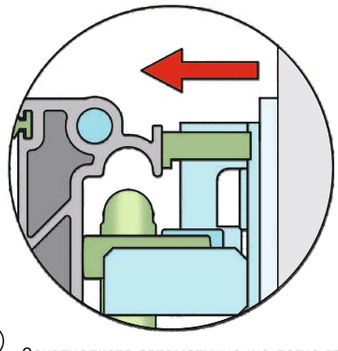

5 Закопчалката автоматично ще легне върху горния профил.

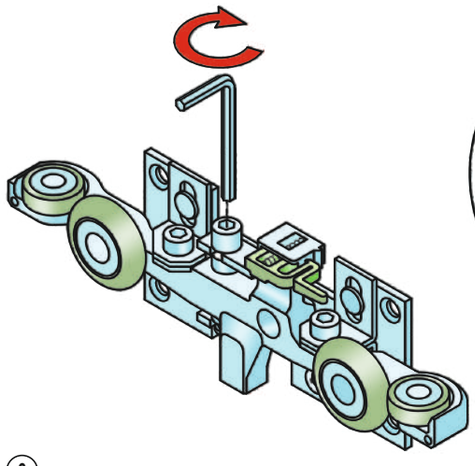







6 Кобилицата се издига, преместваики колелата по-близо до профила. Затегнете винта за регулиране на височината на конзолата за стена. Когато закопчалката издаде силно „Щракване“, спрете закрепването.

Serie 1800

Регулиране на подравняването врата/стена


7

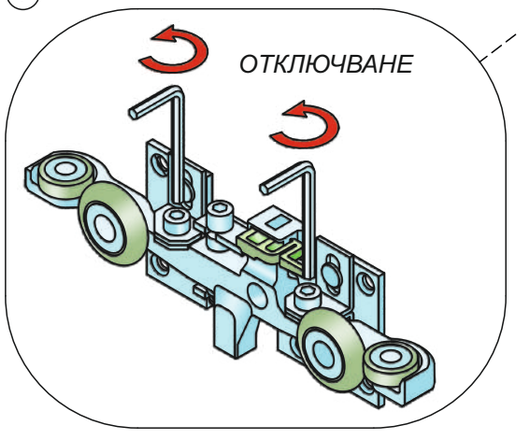


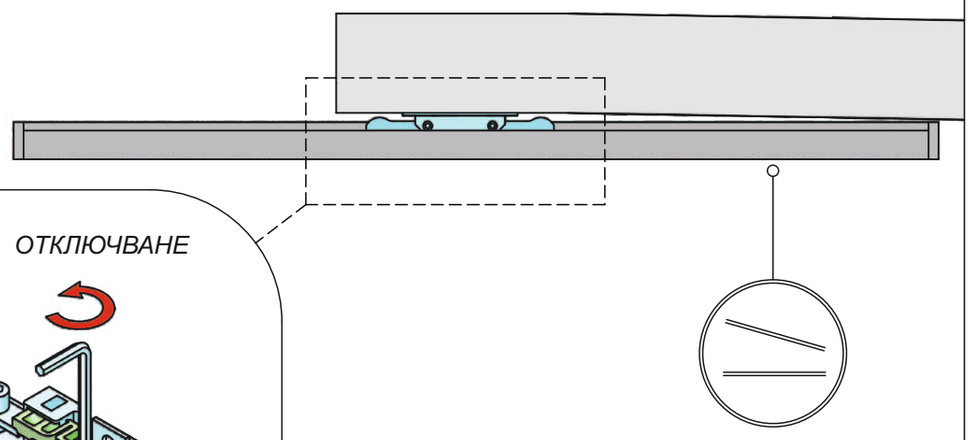

АКО ВРАТАТА НЕ Е УСПОРЕДНА НА СТЕНАТА, РАЗХЛАБЕТЕ ФИКСИРАЩИТЕ ВИНТОВЕ


8

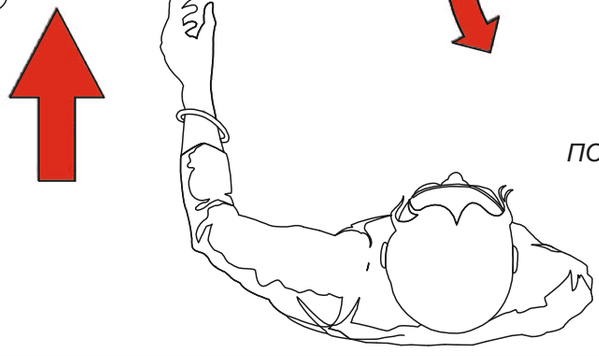


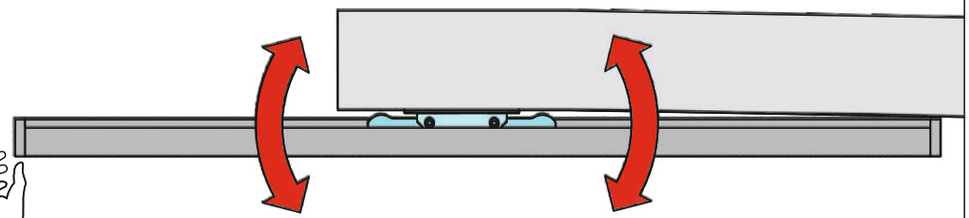

ПОДРАВНЕТЕ РЪЧНО ВРАТАТА КЪМ СТЕНАТА

9

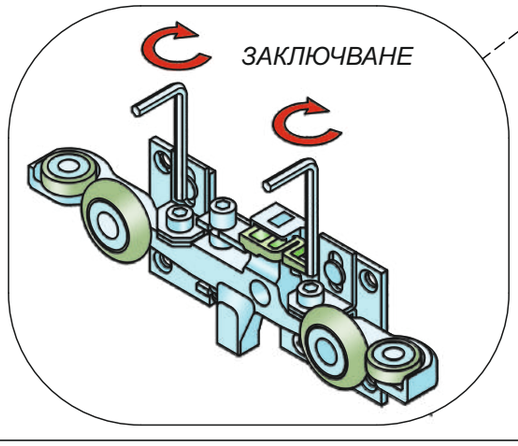

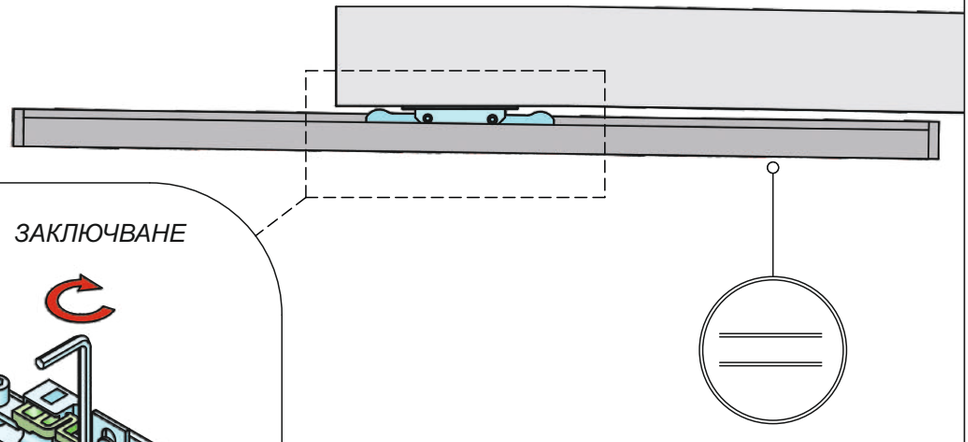

ЗАКЛЮЧЕТЕ ПОДРАВНЯВАНЕТО, КАТО ЗАВИЕТЕ ФИКСИРАЩИЯ ВИНТ