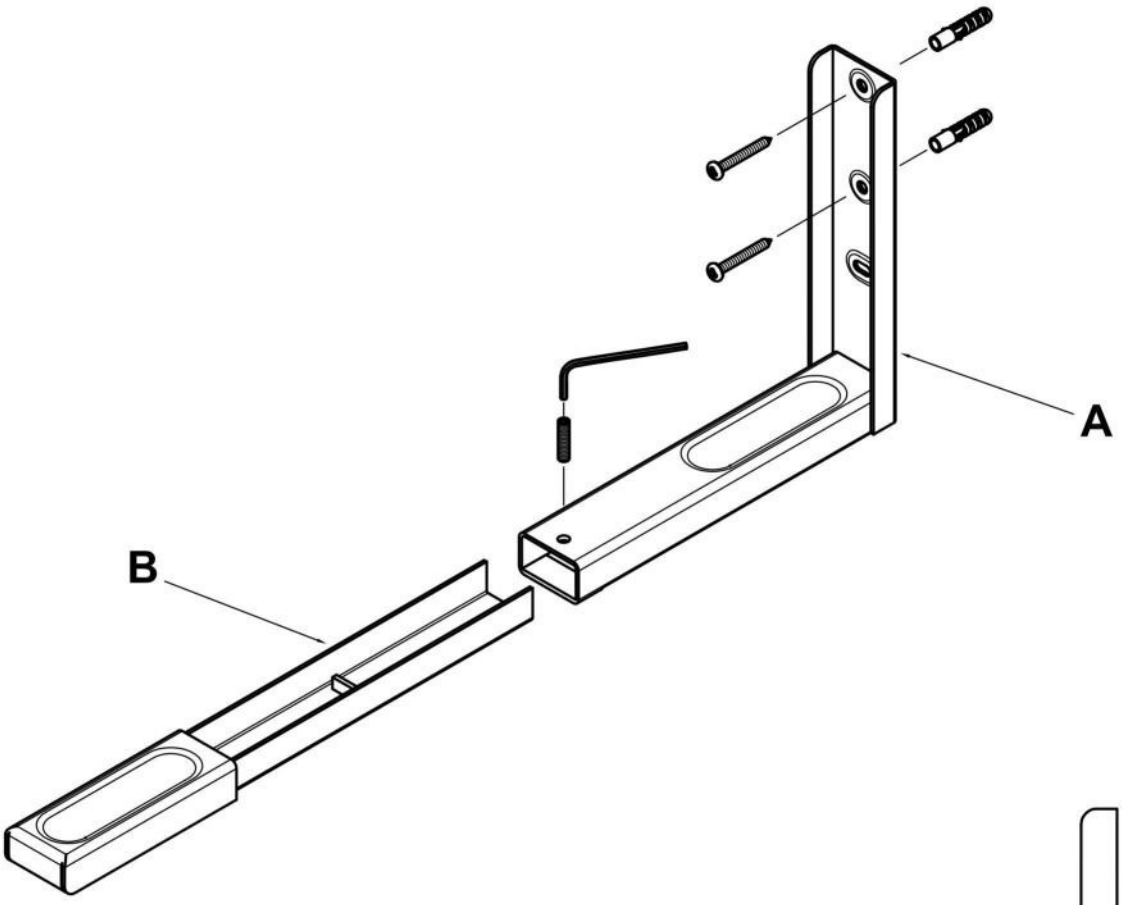
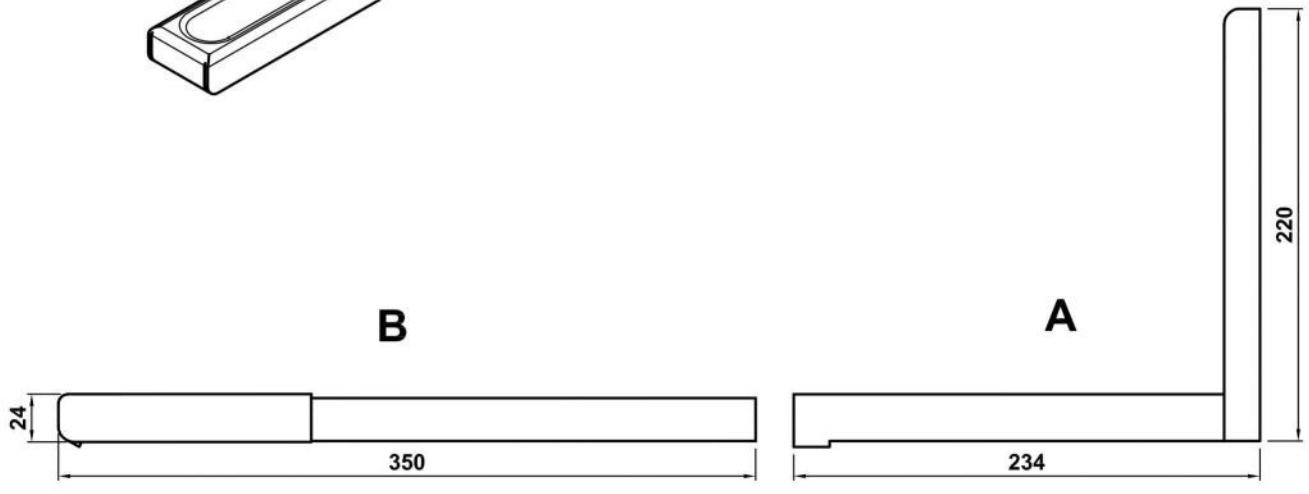


A
B


B
A
24
350
220
234


44
36
44
48

Instrucciones de instalación soporte microondas

Características de producto:

Carga maxima: 40 kg Peso del producto: 2 kg


Importante: No somos responsables de cualquier daño personal o daño con el producto debido a un montaje incorrecto, mal manejo o mal uso de este producto.


Nota: Los tirafondos de montaje suministrado son para uso en paredes de madera, mampostería, ladrillo, tabique, piedra etc.
No sirve para paredes de escayola o metálicas.
Utilice tirafondos especiales para este tipo de paredes, disponibles en ferreterías.
En caso de duda, consultar con un profesional o en su ferretería.

Precaución: Los soportes microondas estan destinados a ser utilizados con aparatos que no excedan del peso designado.
El uso de este articulo con productos que exceden del peso indicado podría provocar graves daños y lesiones.

Lista de componentes


Nº	***Descripción***	***Componentes***	Cantidad
1		Soporte pared	X2
2		Brazo extensible	X2
A		Tornillos M5,5x40 mm	X6
B		Taco plastico M8	X6
C		Tirafondo M6	X2
D		Llave Allen	X1
E		Tira de espuma autoadhesiva	X4

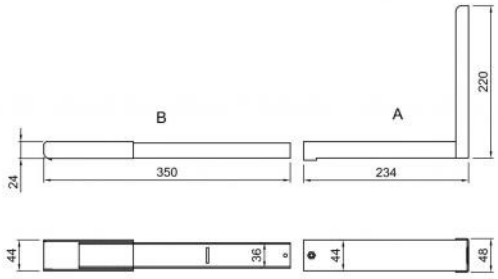

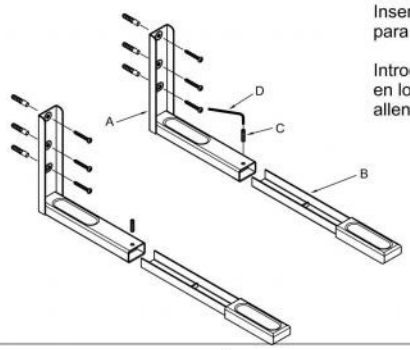

Nivelar los soportes a la pared con un nivel, taladrar 6 agujeros Ø8 mm de 50mm de profundidad.
Inserter los tirafondos suministrados para montar los soportes a la pared.

Introducir los brazos extensibles en los soportes y apretar con la llave allen los tirafondos (C)



Poner el microondas sobre el bastidor, con la tira de espuma adhesiva, para evitar caidas.