
blum

BLUMOTION by Blum

CLIP top BLUMOTION Profiltürscharnier 95°


- **Scharnier für dicke Türen und Profiltüren**
- Mit integrierter **BLUMOTION** (mit Deaktivierung)
- Kompatibel mit CLIP top Montageplatten
- Ganzmetallscharnier
- Öffnungswinkel 95°
- Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
- Mit Schließautomatik (Feder)
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Türe am Korpus
- 3-dimensionale Verstellung (mit entsprechender
- Montageplatte)







Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung (Montageplatte Distanz = 0 mm)
Fronteinsprung bei vollem Öffnungswinkel


Eckanschlag



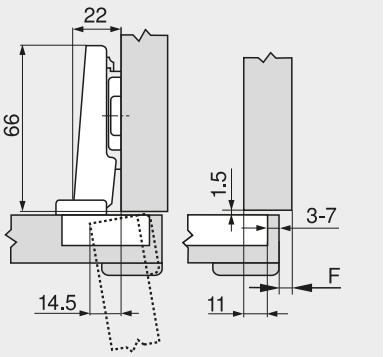



Mittelanschlag



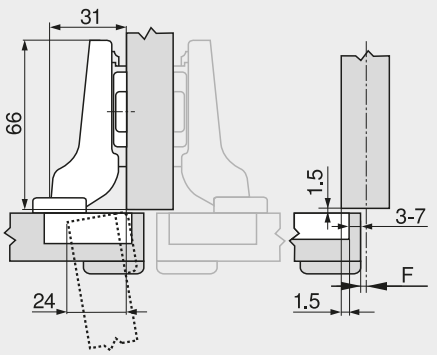

Innenanschlag



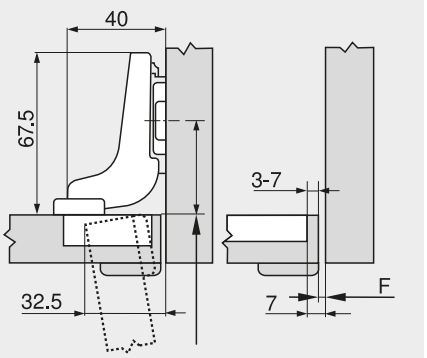

F Fuge

Anschraubposition der Montageplatte um die Frontdicke + 1.5 mm zurücksetzen

Topfbohrabstand

Frontaufschlag

	-	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0											3	4	5	6	7
3								3	4	5	6	7			
6					3	4	5	6	7						
9		3	4	5	6	7									

Montageplatte

Frontaufschlag

	-	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
0											3	4	5	6	7
3								3	4	5	6	7			
6					3	4	5	6	7						
9		3	4	5	6	7									

Montageplatte

Frontaufschlag

										-4	-3	-2	-1	0
0										3	4	5	6	7
3														
6														
9														


Montageplatte

Mindestfuge (F) für Fronten mit Frontradius (R = 1 mm) bei Werkseinstellung



Topfbohrabstand TB	Frontdicke FS 16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	2.8	3.6	4.5	5.4
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.5	3.1	4.0	4.8
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.3	2.7	3.5	4.3
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.2	2.5	3.2	3.8
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	2.1	2.4	3.0	3.5
Zusätzlich bei + 2 mm Seitenverstellung												
	+ 0.1	+ 0.2	+ 0.2	+ 0.2	+ 0.3	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.5	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.3

Verstellung

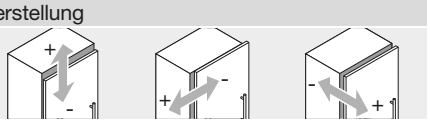


Max. ± 3.0 mm
Siehe Montageplatten


± 2.0 mm

+ 3.0 mm
- 2.0 mm


Schraubmontage



INSERTA-/Pressmontage

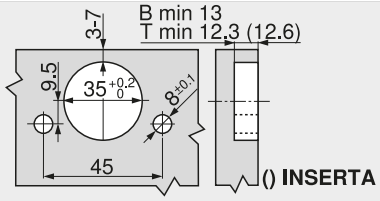

Topfmaße

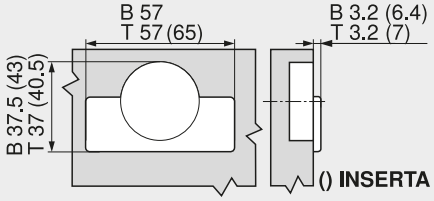

B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top